



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi  
0172813722  
0172813722  
Servizio clienti: info@voglioecompro.com  
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [ACCESSORI](#)



**Euro 145,18**

**AJAX Modulo di integrazione con 18 zone cablate MultiTransmitter BIANCO 38200**

**Codice: 38200**



**Marchio:**

#### Descrizione

Modulo di integrazione con 18 zone cablate per il collegamento di dispositivi di terze parti al sistema di sicurezza Ajax

#### Compatibilità

Unità centrali

Tutti i modelli di hub Ajax

L'unità centrale Hub non supporta i tipi di connessione 2EOL e 3EOL

Altri modelli di hub richiedono la versione del firmware OS Malevich 2 13 o successive per supportare questi tipi di connessione

#### Ripetitori

Tutti i modelli di ripetitori del segnale radio Ajax

#### Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di allarmi ed eventi

#### Caratteristiche principali:

Comunicazione bidirezionale

Protezione anti menomazione avanzata

Crittografia a blocchi con chiave mobile

Notifiche istantanee

Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax

#### Frequenze di funzionamento

866 0 866 5 MHz  
868 0 868 6 MHz  
868 7 869 2 MHz  
905 0 926 5 MHz  
915 85 926 5 MHz  
921 0 922 0 MHz

In base alla regione di vendita

Potenza irradiata efficace massima ERP  
fino a 20 mW

Modulazione del segnale radio  
GFSK

Raggio di comunicazione radio  
fino a 2000 m

Tra un modulo di integrazione e un'unità centrale o un ripetitore in campo aperto

Calcolare il raggio di comunicazione radio

Comunicazione crittografata  
Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da crittografia a blocchi con chiave mobile

Salto di frequenza  
Per evitare le interferenze radio e l'inibizione

Collegamento di dispositivi cablati  
Numero di zone  
18 zone cablate

Più dispositivi possono essere connessi a una zona. Il numero di dispositivi collegati dipende dal loro consumo energetico

Tipi di connessioni  
NC NO EOL

MultiTransmitter con una versione del firmware precedente a 2.13

NC NO EOL 2EOL 3EOL

MultiTransmitter con versione del firmware 2.13 o successive. L'unità centrale Hub non supporta i tipi di connessione 2EOL e 3EOL

Altri modelli di hub richiedono la versione del firmware OS Malevich 2.13 o successive per supportare questi tipi di connessione

Resistenza EOL  
da 1 k a 7.5 k con incrementi di 100

MultiTransmitter con una versione del firmware precedente a 2.13. La resistenza EOL viene misurata automaticamente nelle app Ajax PRO

da 1 k a 15 k per ogni resistenza fino a 30 k di resistenza totale

MultiTransmitter con versione del firmware 2.13 o successive. La resistenza viene misurata automaticamente per ciascuna resistenza EOL nelle app Ajax PRO

Lunghezza cavo  
fino a 400 m

Quando si utilizza un cavo di segnale con un conduttore in alluminio rivestito di rame da 0.22 mm quadri

Modalità di funzionamento  
impulso bistabile

Impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax

## Tipi di eventi

15 tipi di eventi dei dispositivi cablati

Allarme tamper

Intrusione

Incendio

Aiuto d'urgenza

Pulsante antipanico

Allarme fuga di gas

Malfunzionamento

Allagamento

Rottura del vetro

Alta temperatura

Bassa temperatura


Mascheramento

Codice coercizione apertura

Vibrazione sensore sismico

Custom

Impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax

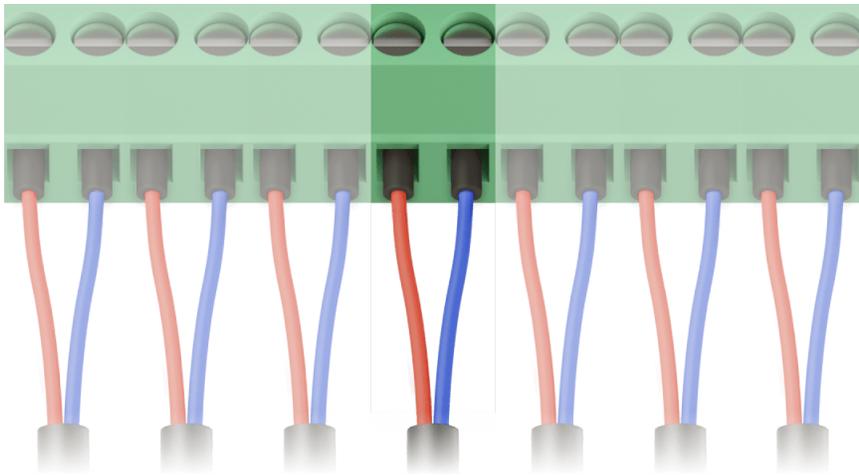

## Consigli

Il dispositivo è alimentato da una rete 100 240 V ed è progettato esclusivamente per un uso all'interno

Protezione anti manomissione sabotaggio

Tamper anti manomissione

Due tamper anti manomissione rilevano l'apertura della custodia di MultiTransmitter o segnalano il distacco dalla parete

Protezione dalla contraffazione

autenticazione del modulo di integrazione

Comunicazione perdita di connessione

in 36 secondi

Tra l'hub o il ripetitore del segnale e MultiTransmitter Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni Jeweller o Jeweller Fibra

Rilevamento istantaneo di perdita di connessione cablata cortocircuiti e malfunzionamenti quando si usano tipi di connessioni EOL 2EOL 3EOL

Dipende dal tipo di connessione

Alimentatore

Alimentatore MultiTransmitter

100 240 V 50 60 Hz

Alimentazione di riserva MultiTransmitter

12 V capacità fino a 7 Ah con un ciclo di carica completo fino a 30 ore

La batteria di riserva non è inclusa nel set

Alimentazione dei dispositivi connessi

10 5 15 V fino a 1 A di consumo di corrente massimo totale

Tre linee elettriche alimentate da MultiTransmitter una per i rilevatori antincendio e due per gli altri dispositivi

Custodia

Dimensioni

192 238 100 mm

Peso

805 g

Temperature di funzionamento

da 10 C a più 40 C

Umidità massima ammissibile

fino al 75 per cento

Classe di protezione

IP40

La nuova versione di MultiTransmitter Jeweller è dotata di guide luminose per l'indicazione LED del modulo di integrazione mentre la versione precedente ha l'indicatore LED sulla scheda





100 mm

**Colore**

Nero



Bianco



## **Set completo**

Scheda MultiTransmitter

Custodia

Cavo di alimentazione

Cavo di collegamento alla batteria 12V

Kit di installazione

Guida rapida