



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [SENSORI JEWELLER Motion e Door Protection](#)



Euro 35,38

**AJAX Rilevatore di apertura magnetico
DoorProtect Jeweller BIANCO 38099**

Codice: 38099



Marchio:

Descrizione

Rilevatore apertura wireless. Invia una notifica ai primi segni di intrusione in una stanza attraverso la rottura di una porta o di una finestra. Si può installare su tutti i tipi di porte e su superfici in metallo.

Compatibilità

Unità centrali

[Hub](#)

[Hub Plus](#)

[Hub 2 \(2G\)](#)

[Hub 2 \(4G\)](#)

[Hub 2 Plus](#)

[Hub Hybrid \(2G\)](#)

[Hub Hybrid \(4G\)](#)

[Differenze tra gli hub](#)

Ripetitori

[ReX](#)

Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Protezione antisabotaggio avanzata.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile
- Notifiche istantanee.
- Configurazione da remoto tramite le app Ajax.

Frequenze di funzionamento

866.0–866.5 MHz

868.0–868.6 MHz

868.7–869.2 MHz

905.0–926.5 MHz

915.85–926.5 MHz

921.0–922.0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo energetico e le interferenze del rumore.

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,200 m

Tra il rilevatore e l'unità centrale (o il ripetitore) in campo aperto.

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

La comunicazione radio utilizza il salto di frequenza per prevenire l'intercettazione e l'inibizione.

Rilevamento

Tipo di sensore

1 relè reed

Magneti

il piccolo e il grande inclusi nel set

Il magnete piccolo funziona a una distanza massima di 1 cm dal rilevatore, quello grande fino a 2 cm. Collegare il magnete sul lato destro del rilevatore.

Protezione contro le vibrazioni del relè reed

Il rilevatore ignora le vibrazioni di durata fino a 0,15 s.



Ingresso per il collegamento di un rilevatore aggiuntivo

Rilevatore cablato con il tipo di contatto normalmente chiuso (NC)



Campanello all'apertura

Quando il sistema è disinserito, la sirena emette un suono speciale per notificare l'attivazione dei rilevatori di apertura.

Suggerimenti

Non installare il rilevatore utilizzando entrambi i magneti nello stesso momento. Il rilevatore riconosce un solo magnete su un lato del rilevatore.

Fissare il magnete alla parte mobile della porta (finestra) a destra del rilevatore. Il lato su cui è fissato il magnete è contrassegnato da una freccia sulla custodia del rilevatore.

Il dispositivo è progettato per l'uso in ambienti interni.

Protezione antisabotaggio

Allarme tamper

Notifiche in caso di tentativo di staccare il rilevatore dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio.

Protezione contro la contraffazione

autenticazione del dispositivo

Rilevamento della perdita di connessione

entro 36 s

Dipende dalle impostazioni di Jeweller o Jeweller/Fibra.

Alimentazione

Batteria

1 × CR123A

Preinstallata. Fino a 7 anni di durata della batteria.

Custodia

Dimensioni del rilevatore

90 × 20 × 20 mm

Dimensioni del magnete grande

90 × 20 × 20 mm

Dimensioni del magnete piccolo

55 × 11 × 6 mm

Peso del rilevatore

29 g

Temperature di funzionamento

da -10°C a +40°C


Umidità massima ammissibile

fino al 75%

Classe di protezione

IP50

90 mm

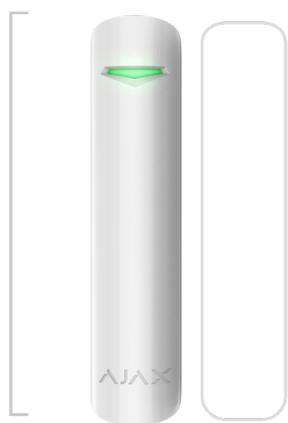


20 mm




20 mm

Colore

Nero

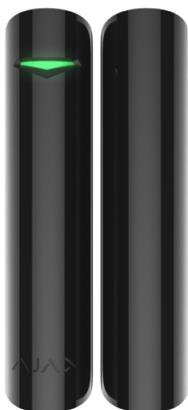

Bianco

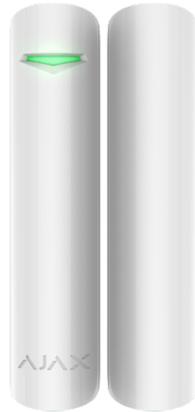

Set completo

DoorProtect Jeweller

Pannello di montaggio SmartBracket

Batteria CR123A (preinstallata)

Magnete grande

Magnete piccolo

Ingresso di connessione del rilevatore esterno

Kit di installazione

Guida rapida

Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Garanzia

24 mesi