



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [SENSORI JEWELLER Motion e Door Protection](#)



Euro 133,59

**AJAX Rilevatore di movimento con
foto-verifica MotionCam BIANCO 38190**

Codice: 38190



Marchio:

Descrizione

Rilevatore di movimento wireless con foto-verifica degli allarmi e immunità agli animali domestici

Compatibilità

Modelli di hub compatibili

[Hub 2 \(2G\)](#)

[Hub 2 \(4G\)](#)

[Hub 2 Plus](#)

[Hub Hybrid \(2G\)](#)

[Hub Hybrid \(4G\)](#)

Ripetitori del segnale radio compatibili

[ReX 2](#)

Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di allarmi ed eventi.

Caratteristiche:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema anti-sabotaggio avanzato.
- Crittografia a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Configurazione da remoto dalle app Ajax.

[Maggiori informazioni](#)

Frequenze di funzionamento

866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione

fino a 1700 m

Tra il rilevatore e l'hub o il ripetitore del segnale in campo aperto.

[Calcolare il raggio di comunicazione del segnale radio nell'impianto](#)

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da crittografia a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza radio

La comunicazione radio utilizza il salto di frequenza per prevenire l'intercettazione e le interferenze.

[Maggiori informazioni](#)

Tecnologia di comunicazione Wings

Tecnologia di comunicazione radio proprietaria per trasmettere le foto-verifiche degli allarmi.

Caratteristiche:

- Comunicazione bidirezionale.
- Crittografia a blocchi con chiave mobile.
- Sistema anti-sabotaggio avanzato.
- Ricarica dei pacchetti dati in caso di errori nella trasmissione.
- Controllo consegna foto.

[Maggiori informazioni](#)

Frequenze di funzionamento

866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Raggio di comunicazione

fino a 1700 m

Tra il rilevatore e l'hub o il ripetitore del segnale in campo aperto.

[Calcolare il raggio di comunicazione del segnale radio nell'impianto](#)

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da crittografia a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza radio

La comunicazione radio utilizza il salto di frequenza per prevenire l'intercettazione e le interferenze.

[Maggiori informazioni](#)

Rilevamento

Tipo di sensore

1 × sensore PIR

Distanza di rilevamento movimento

fino a 12 m

Se installato a un'altezza di 2,4 m.

Angolo di rilevamento del movimento

orizzontale: 88,5°
verticale: 80°

Velocità di rilevamento del movimento

da 0,3 a 2,0 m/s

La lente del rivelatore deve essere posizionata perpendicolarmente al percorso che si fa entrando nella stanza.

Sensibilità

3 livelli

Può essere impostata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Immunità agli animali domestici

peso: fino a 20 kg
altezza: fino a 50 cm

[Maggiori informazioni](#)

Prevenzione dei falsi allarmi

SmartDetect

Algoritmo software.

Compensazione della temperatura

Rilevamento efficace del movimento con temperature da -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$.

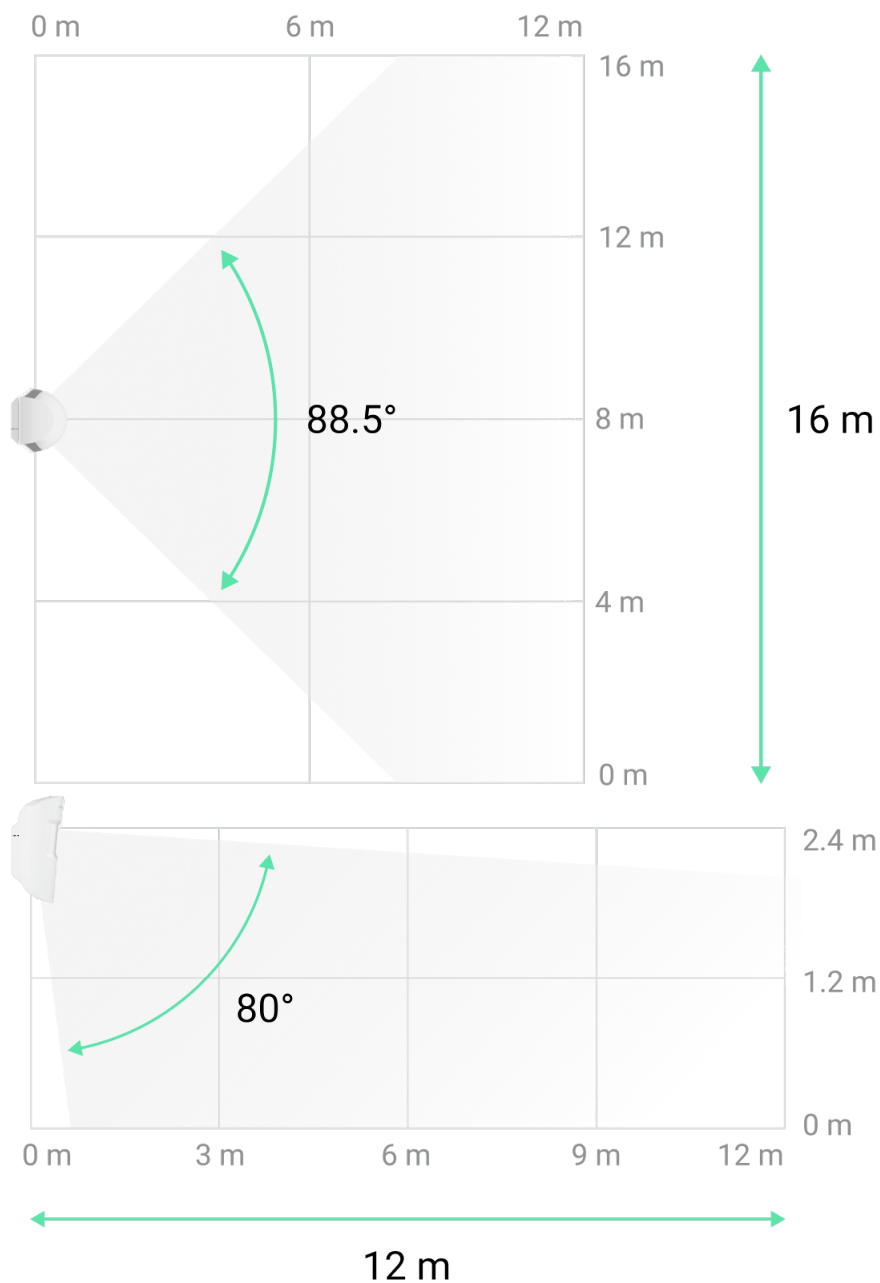


Foto-verifica

Foto per allarme

Una telecamera integrata si attiva se il rilevatore è inserito e rileva un movimento.

[Maggiori informazioni](#)

Risoluzione foto

640 × 480 px
320 × 240 px (predefinito)
160 × 120 px

Può essere impostata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Illuminazione IR

Per scatti notturni o con illuminazione scarsa.

Immagini in serie

da 1 a 5 immagini con una risoluzione di 320 × 240 px o 160 × 120 px
da 1 a 3 immagini con una risoluzione di 640 × 480 px

Può essere impostata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Tempo di consegna delle foto

entro 7 sec con una risoluzione di 160 × 120 px
entro 9 sec con una risoluzione di 320 × 240 px
entro 20 sec con una risoluzione di 640 × 480 px

Quando l'hub è connesso tramite Ethernet o 4G e la potenza del segnale Wings tra hub e dispositivo è di 2–3 barre. Il tempo di consegna di una foto quando il rilevatore è connesso tramite un ripetitore del segnale è [disponibile qui](#).

Suggerimenti

Si raccomanda di installare il dispositivo a un'altezza di 2,4 m.

Il dispositivo è progettato solo per l'uso all'interno.

Protezione anti-sabotaggio

Tamper anti-manomissione

Avviso in caso di tentativo di staccare il rilevatore dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio.

[Maggiori informazioni](#)

Protezione anti-contraffazione

Autenticazione del dispositivo

Comunicazione perdita di connessione

in 36 s

Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni di **Jeweller** o **Jeweller/Fibra**.

[Maggiori informazioni](#)

Alimentazione

2 × batterie CR123A

Fino a 4 anni di durata delle batterie.

Involucro

Dimensioni

135 × 70 × 60 mm

Peso

167 g

Temperature di funzionamento

da -10°C a +40°C

Umidità massima ammissibile

fino al 75%

Classe di protezione

IP50





60 mm

Colore

Nero



Bianco



Set completo

MotionCam Jeweller

Pannello di montaggio SmartBracket

Kit di installazione

2 × batterie CR123A (preinstallate)

Guida rapida

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047