



Linea di prodotti Baseline

CombiProtect Jeweller

Rilevatore di movimento e rottura vetro wireless.




2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017




Rilevamento del movimento

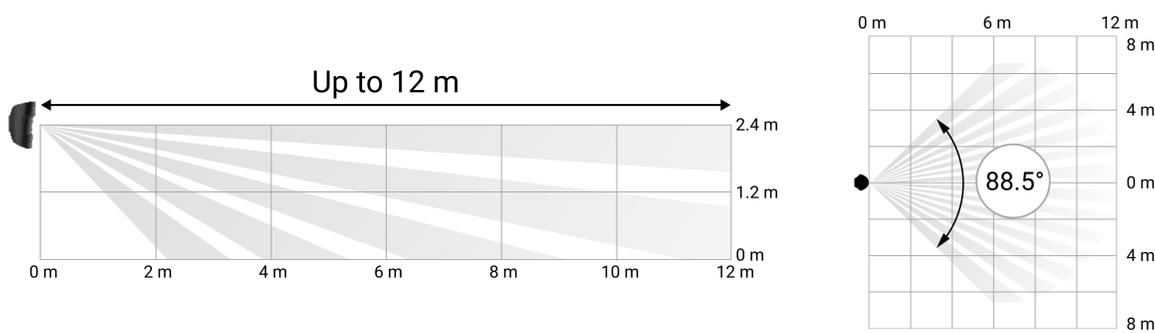

- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Compensazione della temperatura
- Immunità agli animali domestici



Rilevamento della rottura del vetro

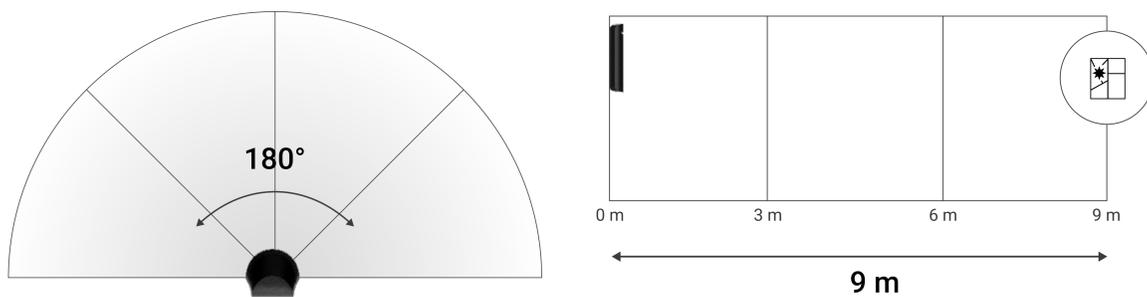

- Algoritmo DualTone di verifica rottura vetri a due fattori: per basse e alte frequenze
- Filtro dei falsi allarmi causati dall'abbaiare dei cani o dal rumore dei camion che passano



Jeweller

tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi




Massima autonomia

- Fino a 5 anni di funzionamento
- Batteria sostituibile preinstallata
- Notifica di batteria scarica



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Installazione e manutenzione senza sforzi

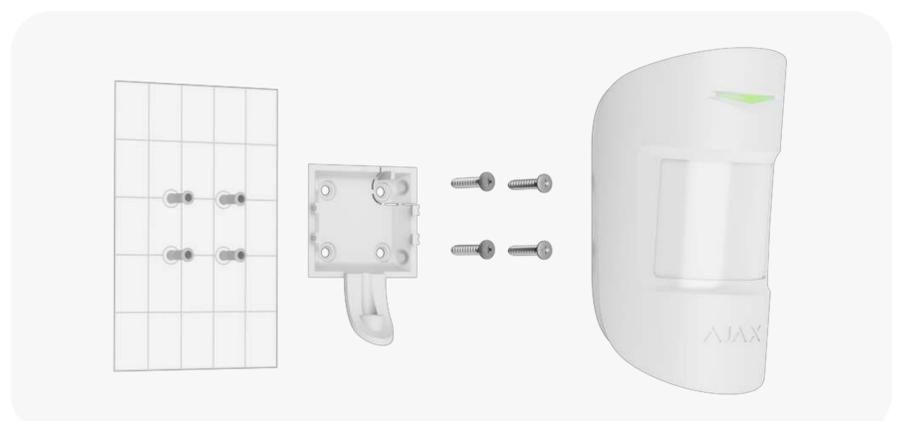

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017</p> <p>Compatibilità</p> <p>Unità centrali Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori ReX, ReX 2</p>	<p>Comunicazione con l'unità centrale</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Dipende dalla regione di vendita.</p> <p>Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1,200 m In campo aperto.</p>	<p>Rilevamento del movimento</p> <p>Tipo di sensore 1 × sensore PIR</p> <p>Distanza di rilevamento fino a 12 m</p> <p>Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°</p> <p>Immunità agli animali domestici peso: fino a 20 kg altezza: fino a 50 cm</p>	<p>Rilevamento della rottura del vetro</p> <p>Tipo di sensore 1 × microfono a elettrete</p> <p>Distanza di rilevamento fino a 9 m</p> <p>Angolo orizzontale di rilevamento rottura vetro 180°</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batteria 1 × CR123A Preinstallata.</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Classe di protezione IP50</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco nero</p> <p>Dimensioni 110 × 65 × 50 mm</p> <p>Peso 92 g</p>	<p>Set completo</p> <p>CombiProtect Jeweller 1 × batteria CR123A (preinstallata) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida</p>



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)