



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi  
0172813722  
0172813722  
Servizio clienti: info@voglioecompro.com  
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [SENSORI JEWELLER Motion e Door Protection](#)



**Euro 52,46**

**AJAX Rilevatore apertura con sensori  
DoorProtect Plus BIANCO 38101**

**Codice: 38101**



**Marchio:**

#### Descrizione

AJAX Rilevatore di apertura magnetico, wireless, con sensore d'urto, apertura e inclinazione. Invia una notifica ai primi segni di intrusione in una stanza tramite porte o finestre. Può essere installato anche su lucernari, che si possono lasciare aperti quando si esce da casa.

## Compatibilità

### Unità centrali

[Tutti gli hub Ajax](#)

### Ripetitori del segnale radio

[Tutti i ripetitori del segnale radio Ajax](#)

## Comunicazione

### Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per trasmettere allarmi ed eventi.

Caratteristiche:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema anti-sabotaggio avanzato.

- Crittografia a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Configurazione da remoto dalle app Ajax.

### **Banda di frequenza radio**

- 866.0 – 866.5 MHz
- 868.0 – 868.6 MHz
- 868.7 – 869.2 MHz
- 905.0 – 926.5 MHz
- 915.85 – 926.5 MHz
- 921.0 – 922.0 MHz

In base alla regione di vendita.

### **Potenza irradiata efficace massima (ERP)**

fino a 20 mW

### **Modulazione del segnale radio**

GFSK

### **Portata del segnale radio**

fino a 1200 m

Tra il rilevatore e l'hub (o il ripetitore del segnale radio) in spazio aperto.

### **Comunicazione crittografata**

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da crittografia a blocchi con chiave mobile.

### **Salto di frequenza**

Per prevenire le interferenze radio e l'intercettazione del segnale radio.

## **Rilevamento**

### **Tipo di sensore**

- 1 × accelerometro
- 1 × interruttore reed

Il magnete va installato sul lato destro del rilevatore.

### **Numero massimo di aperture**

fino a 2 000 000

Per ogni interruttore reed.

### **Collegamento per un rivelatore aggiuntivo**

Rivelatore cablato di terze parti con un contatto di tipo NC (normalmente chiuso).

## Sensibilità del sensore d'urto

3 livelli

Impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

## Opzione che permette di ignorare un urto singolo

Impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

## Limite di attivazione del sensore di inclinazione

da 5° a 25°

Impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.



## Consigli

Il magnete deve essere fissato a destra del rilevatore. Può essere posizionato orizzontalmente. Non installare il rilevatore con l'indicatore LED rivolto verso il basso, perché potrebbe cadere e danneggiarsi. Il dispositivo è progettato per essere usato solo all'interno.

## Protezione anti-sabotaggio

### Tamper anti-manomissione

Notifiche in caso di tentativo di staccare il rilevatore dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio.

## Protezione contro la contraffazione

Autenticazione del dispositivo

## Alimentazione

1 × batteria CR123A

fino a 5 anni di durata delle batterie.

## Involucro

### Dimensioni

Ø 20 × 90 mm

### Peso

29 g

### Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C

### Umidità massima ammissibile

fino al 75%

### Classe di protezione

IP50







20 mm

## Colore

Nero

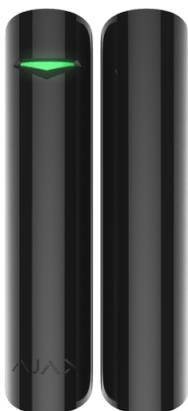

Bianco

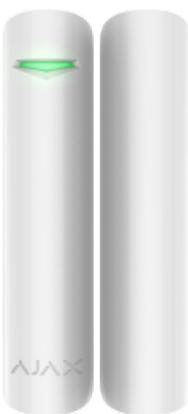

## Set completo

DoorProtect Plus Jeweller

Pannello di montaggio SmartBracket

Batteria CR123A (preinstallata)

Magnete grande

Magnete piccolo

Terminale per il collegamento di un rilevatore di terze parti

Kit di installazione

Guida rapida

© 2024 [www.voglioecompro.com](http://www.voglioecompro.com). All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047