



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [UNITÀ CENTRALE IBRIDA e DISPOSITIVI FIBRA](#)



Euro 46,36

AJAX Rilevatore magnetico DoorProtect PlusFibra NERO 44394

Codice: 44394



Marchio:

Descrizione

Rilevatore di apertura magnetico cablato con sensore d'urto e inclinazione

Compatibilità

Modelli di hub compatibili

Hub Hybrid 2G

Hub Hybrid 4G

Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Fibra

Tecnologia di comunicazione cablata proprietaria

Fibra unisce l'affidabilità dei fili alla libertà della connessione radio

Le sue caratteristiche

Comunicazione bidirezionale

Sistema antisabotaggio avanzato

Notifiche istantanee

Configurazione remota tramite l'app

Connessione lineare

cavo a quattro fili

Lunghezza della linea Fibra

fino a 2000 metri

Quando si usano cavi con doppino intrecciato U UTP cat5

Calcolare la lunghezza della linea nell impianto

Comunicazione crittografata
Rilevamento

Tipi di sensore

1 accelerometro

2 relè reed

Il magnete può essere installato sul lato destro o sinistro del rilevatore

Capacità dei sensori aperture
fino a 2 000 000

Per ogni relè reed

Collegamento di un rivelatore aggiuntivo
Rilevatori cablati con tipo di contatto normalmente chiuso NC

Sensibilità del sensore d'urto
3 livelli

Può essere impostata da un PRO o da un'utente con diritti di amministratore nell'app Ajax


Opzione che permette di ignorare un'urto singolo

Può essere impostata da un PRO o da un'utente con diritti di amministratore nell'app Ajax


Limite di attivazione del sensore di inclinazione
da 5 a 25

Può essere impostata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax

Sensibilità del sensore d'urto

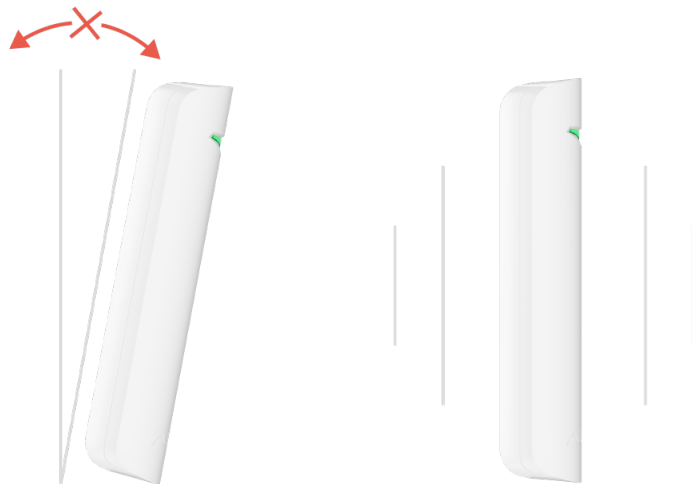

Relè reed

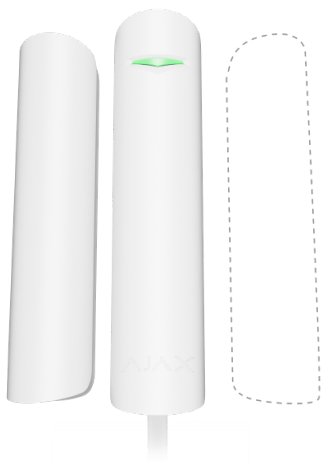

Collegamento di un rivelatore aggiuntivo



Consigli

Non installare il rivelatore usando entrambi i magneti nello stesso momento
 Il rivelatore riconosce solo un magnete su un lato del rivelatore sinistro o destro
 Il dispositivo è progettato per essere usato solo all'interno

Protezione antisabotaggio

Allarme manomissione

Avviso in caso di tentativo di staccare il rivelatore dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio

Protezione anti contraffazione

Autenticazione del dispositivo

Alimentatore

Alimentazione della linea Fibra

530 V fino a 24 mW

Il rivelatore è alimentato dal pannello di controllo

Involucro

Dimensioni

905 21 185 mm

Peso

54 g

Temperature di funzionamento

da 10 C a più 40 C

Umidità massima ammissibile

fino al 75 percento

Classe di protezione
IP50



Colore

Nero



Bianco



Set completo

DoorProtect Plus Fibra

Magnete grande

Magnete piccolo

Kit di installazione

Guida rapida