


## Amplificatore Stereo DIN 100 + 100 watt

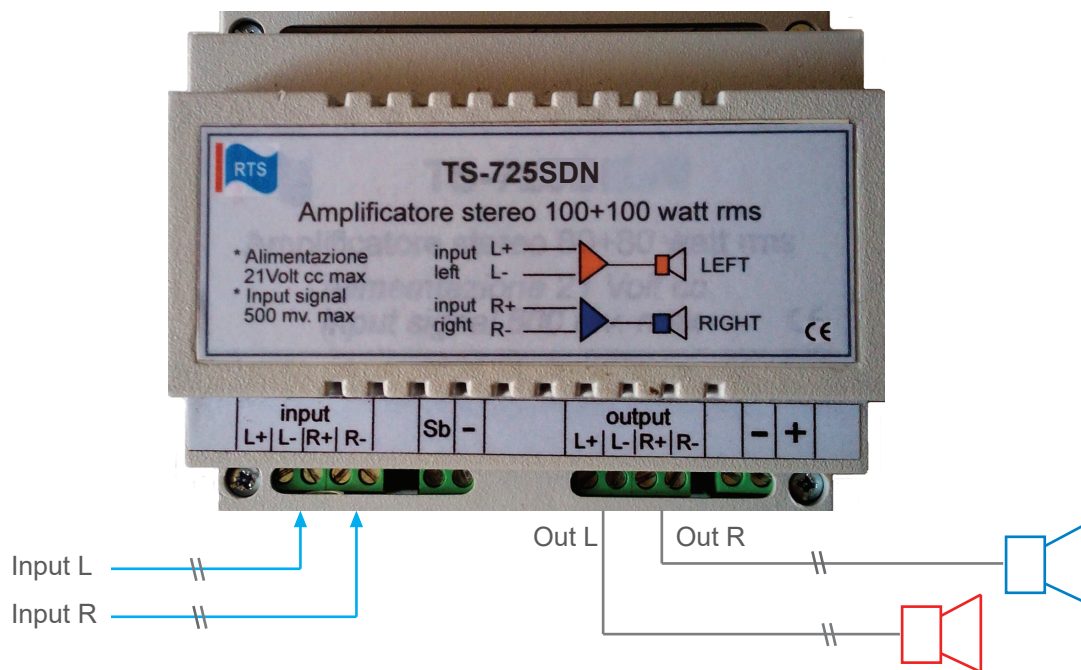

### Caratteristiche:

- Contenitore DIN 6 moduli
- Alimentazione 20 Vcc
- Installabili massimo 12 + 12 diffusori Hibrytec 23/50 ohm
- Installabile in scatola di derivazione o su barra DIN
- Ingresso ausiliare stereo per sorgenti sonore esterne come le centrali audio My House, TV, PC, Tablet, ecc
- Protezione elettronica da inversione di polarità, sovraccarico termico, overdrive e cortocircuito sulle uscite
- Dimensione 107(L) x 89 (H) x 65(P) mm - peso 150 gr

### Specifiche:

- Uscita 4/8  $\Omega$
- Risposta in frequenza 18 - 22.000Hz
- Segnale inferiore a 86 dB
- Potenza uscite 100 + 100 watt
- Distorsione alla massima potenza 0,2% tdh
- Segnale in ingresso massimo 500 mv
- Basso consumo a riposo 10 ma