


Amplificatore Subwoofer 100 watt rms

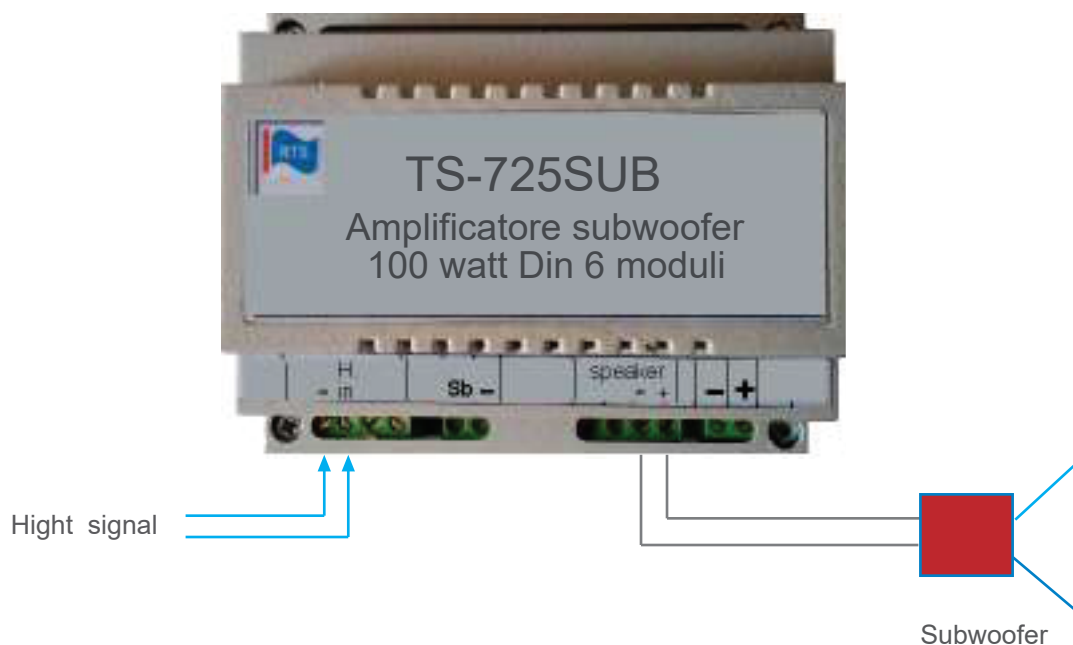

Caratteristiche:

- Contenitore DIN 6 moduli
- Alimentazione 20 Vcc
- Installabile subwoofer 4/8 ohm 100 watt
- Installabile in scatola di derivazione o su barra DIN
- Ingresso ausiliare per sorgenti sonore esterne come le centrali audio My House, TV, PC, Tablet, ecc
- Protezione elettronica da inversione di polarità, sovraccarico termico, overdrive e cortocircuito sulle uscite
- Dimensione 107(L) x 89 (H) x 65(P) mm - peso 150 gr

Specifiche:

- Uscita 4/8 Ω
- Risposta in frequenza 18 - 5.000Hz
- Segnale inferiore a 85 dB
- Potenza uscite 100 watt
- Distorsione alla massima potenza 0,2% tdh
- Segnale in ingresso massimo 500 mv
- Basso consumo a riposo 10 ma