

Ditec Olly E

Automazione per serramenti scorrevoli

Ditec Olly E è un'automazione per serramenti scorrevoli, sia a vista che a scomparsa, capace di muovere ante con peso fino a 80 Kg.


Pronto all'uso: versatile e silenzioso, viene fornito in set, completo di attuatore, cinghia di trasmissione, due attacchi cinghia e un quadro di comando completo di ricevitore radio incorporato.

Facile da installare: quadro di comando separato dall'automazione per garantire dimensioni contenute. Un'automazione per gestire entrambe le possibilità di sormonto: anta destra su anta sinistra o viceversa.



Specifiche tecniche

IT

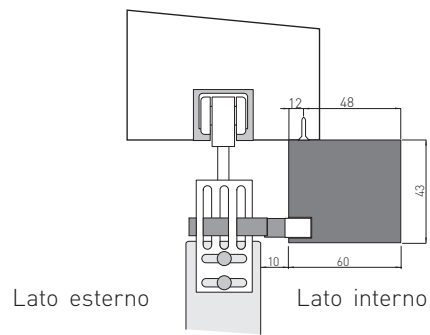

Caratteristiche tecniche

Descrizione	Olly E
Attuatore elettromeccanico	per serramenti scorrevoli
Portata massima	80 kg
Classe di servizio	2 - leggero
Intermittenza	S2 = 7 min S3 = 15%
Alimentazione	19 V=
Assorbimento	1,8 A
Coppia / Spinta	50 Nm
Velocità di apertura	0,1 m/s
Velocità di chiusura	0,1 m/s
Apertura massima	3,5 m
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Grado protezione	IP 20
Dimensioni prodotto (mm)	60x43x120
Quadro di comando	R02H

Funzionalità dell'impianto

Descrizione	R02H
Quadro di comando	per 1 motore 19 V= con radio incorporata
Alimentazione di rete	230 Vca / 50/60 Hz
Numero motori	1
Alimentazione motore	19 V= / 1,8 A
Dispositivo di blocco	■
ODS - Rilevamento ostacoli (provoca l'arresto oppure l'inversione della manovra se viene rilevato un ostacolo)	■
Comando apertura	■
Comando chiusura	■
Comando uomo presente	■