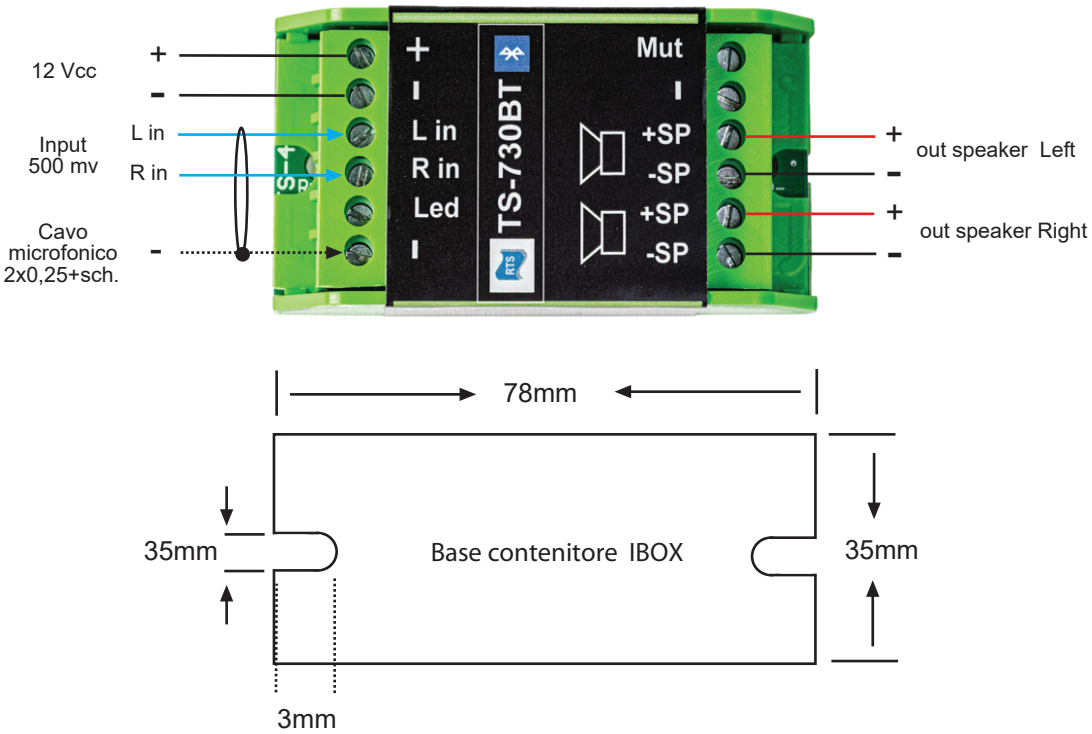

Fissaggio: 2 viti diametro 3 mm

Caratteristiche:

- Dimensioni 78(L) x 23(H) x 38(P)mm
- Monta in scatola 503, in scatola di derivazione e su barra DIN
- Installabili massimo 8+8 diffusori Hibrytec 23/50 ohm
- Ingresso ausiliare stereo per sorgenti sonore esterne come TS-701A, TV, PC, Tablet, ecc
- Alimentazione 12 Vcc, usare l'alimentatore in dotazione TS-712 a basso riple e tripla protezione
- In caso di overdrive, quindi con segnali forti (1V), il volume dell'amplificazione si abbassa automaticamente a livelli molto bassi
- Bluetooth classe 5.0 (copertura aria libera 10 mt)

Specifiche:

- Protezione elettronica da inversione di polarità, sovraccarico termico, overdrive e cortocircuito sulle uscite speaker
- Potenza sulle uscite 30+30 watt, carico 4 ohm
- Alimentazione 12 Vcc e protezione da inversione di polarità
- Risposta in frequenza 18-22.000hz, segnale/rumore inferiore a 82 db
- Distorsione alla massima potenza 0,2 % tdh
- Basso consumo a riposo 10 ma