



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [UNITÀ CENTRALE IBRIDA e DISPOSITIVI FIBRA](#)



Euro 40,26

**AJAX Rilevatore di movimento MotionProtect
Fibra BIANCO 44405**

Codice: 44405



Marchio:

Descrizione

Rilevatore di movimento IR cablato

Compatibilità

Modelli di hub compatibili

Hub Hybrid 2G

Hub Hybrid 4G

Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Fibra

Tecnologia di comunicazione cablata proprietaria Fibra unisce l'affidabilità dei fili alla libertà della connessione radio

Le sue caratteristiche

Comunicazione bidirezionale

Sistema antisabotaggio avanzato

Notifiche istantanee

Configurazione remota tramite l'app

Connessione lineare

cavo a quattro fili

Lunghezza della linea Fibra

fino a 2000 metri

Quando si usano cavi con doppino intrecciato U UTP cat5

Calcolare la lunghezza della linea nell'impianto

Comunicazione crittografata

Rilevamento

Tipo di sensore

1 sensore PIR

Distanza di rilevamento movimento

fino a 2 metri

Quando installato a 24 metri di altezza

Angolo di rilevamento del movimento

orizzontale 88.5

Velocità di rilevamento del movimento

da 0.3 a 20 m/s

La lente del rivelatore deve essere posizionata perpendicolarmente al percorso che si fa entrando nella stanza

Sensibilità

3 livelli

La sensibilità può essere impostata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax

Immunità agli animali domestici

fino a 20 kg

fino a un'altezza di 50 cm


Prevenzione dei falsi allarmi


SmartDetect

Algoritmo software

Compensazione della temperatura

Rilevamento del movimento efficace nell'intervallo 10°C a più 40°C

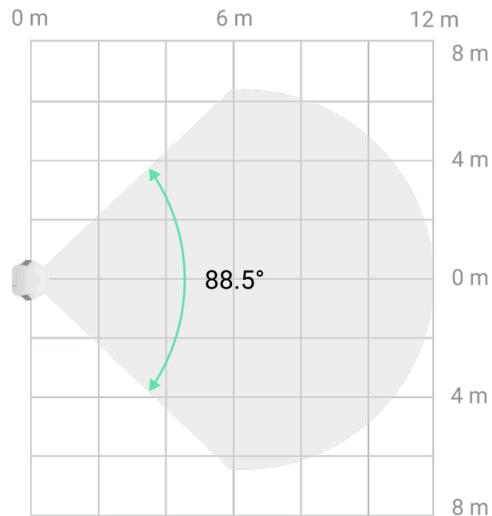

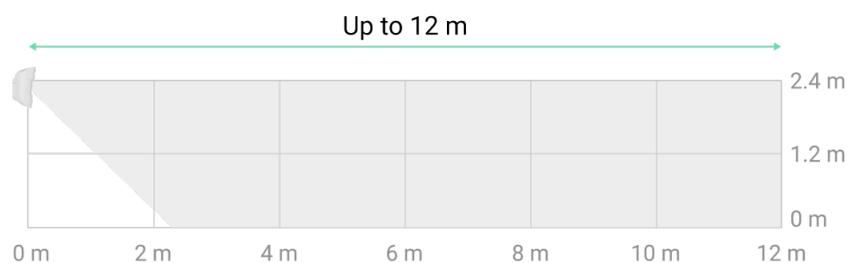

Suggerimenti

Si raccomanda di installare il rilevatore a un'altezza di 2,4 metri

Il dispositivo è progettato solo per l'uso all'interno

Protezione antisabotaggio

Allarme manomissione

Avviso in caso di tentativo di staccare il rilevatore dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio

Protezione anti contraffazione

autenticazione del dispositivo

Alimentatore

Alimentazione della linea Fibra

530 V fino a 25 mW

Il rilevatore è alimentato dal pannello di controllo

Involucro

Dimensioni

110 65 50 mm

Peso

86 g

Temperature di funzionamento

da 10°C a più 40°C

Umidità massima ammissibile

fino al 75 percento

Classe di protezione

IP30

110 mm



65 mm



50 mm

Colore

Nero



Bianco



Set completo

MotionProtect Fibra

Pannello di montaggio SmartBracket

Kit di installazione

Guida rapida