



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi  
0172813722  
0172813722  
Servizio clienti: info@voglioecompro.com  
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [UNITÀ CENTRALE IBRIDA e DISPOSITIVI FIBRA](#)



**Euro 69,54**

**AJAX Rilevatore CombiProtect Fibra NERO  
44390**

**Codice: 44390**



**Marchio:**

#### Descrizione

Rilevatore di movimento e rottura vetri cablato

#### Compatibilità

Modelli di hub compatibili

Hub Hybrid 2G

Hub Hybrid 4G

#### Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Fibra

Tecnologia di comunicazione cablata proprietaria

Fibra unisce l'affidabilità dei fili alla libertà della connessione radio

#### Le sue caratteristiche

Comunicazione bidirezionale

Sistema antisabotaggio avanzato

Notifiche istantanee

Configurazione remota tramite lapp

Connessione lineare

cavo a quattro fili

Lunghezza della linea Fibra

fino a2000 metri

Quando si usano cavi con doppino intrecciato U UTP cat5

Comunicazione crittografata  
Rilevamento del movimento  
Tipo di sensore  
1 sensore PIR

Distanza di rilevamento movimento  
fino a 12 metri

Quando installato a 24 metri di altezza

Angolo di rilevamento del movimento  
orizzontale 885  
verticale 80

Velocità di rilevamento del movimento  
da 03 a 20 m s

La lente del rivelatore deve essere posizionata perpendicolarmente  
al percorso che si fa entrando nella stanza

Sensibilità  
3 livelli

La sensibilità può essere impostata da un PRO o da un'utente  
con diritti di amministratore nell'app Ajax

Immunità agli animali domestici  
fino a 20 kg  
fino a un'altezza di 50 cm

Prevenzione dei falsi allarmi  
SmartDetect

Algoritmo software

Compensazione della temperatura  
Rilevamento del movimento efficace nell'intervallo da 10 C a più 40 C

Consigli  
Si raccomanda di installare il rivelatore a un'altezza di 24 metri  
Il dispositivo è progettato solo per l'uso all'interno

Rilevatore di rottura vetro  
Tipo di sensore  
1 microfono a elettret

Distanza di rilevamento rottura vetro  
fino a 9 metri


Angolo di rilevamento rottura vetro  
orizzontale 180  
verticale N A

Sensibilità  
3 livelli

La sensibilità può essere impostata da un PRO o da un utente  
con diritti di amministratore nell'app Ajax

Prevenzione dei falsi allarmi  
DualTone

Algoritmo di verifica della rottura del vetro a due fattori per basse e alte frequenze

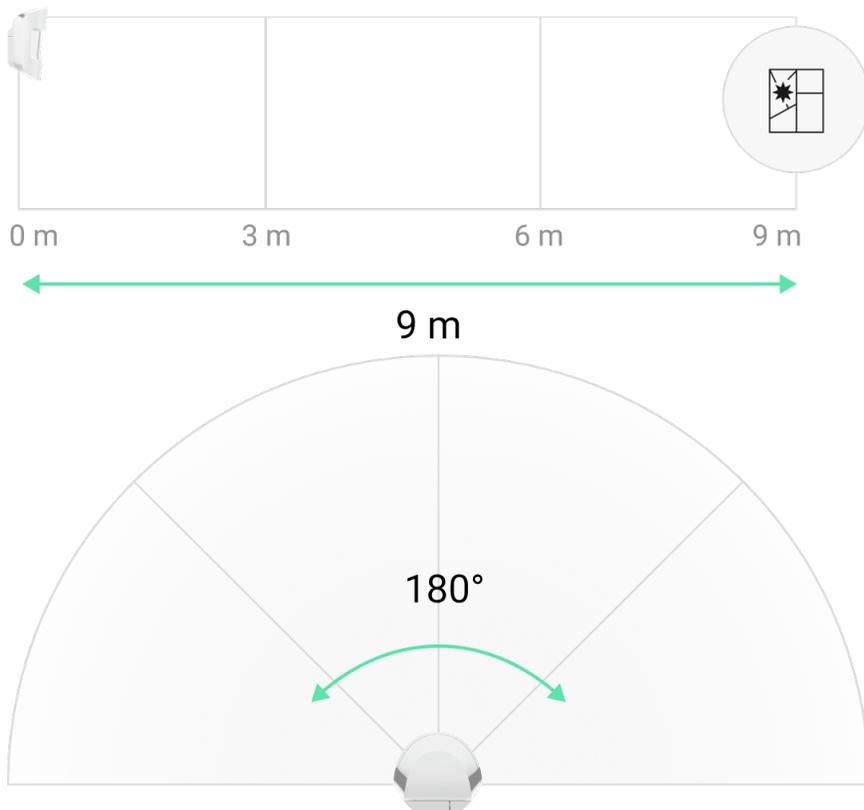

Protezione antisabotaggio  
 Tamper antimanomissione  
 Avviso in caso di tentativo di staccare il rilevatore dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio

Protezione anticontraffazione  
 Autenticazione del dispositivo

Alimentatore  
 Alimentazione della linea Fibra  
 530 V fino a 26 mW

Il rilevatore è alimentato dal pannello di controllo

Involucro  
 Dimensioni  
 110 65 50 mm

Peso  
 92 g

Temperature di funzionamento  
 da 10 C a più 40 C

Umidità massima ammissibile  
 fino al 75 per cento

Classe di protezione  
 IP50

110 mm



65 mm



50 mm

## Colore

Nero



Bianco



## Set completo

CombiProtect Fibra

Pannello di montaggio SmartBracket

Kit di installazione

Guida rapida