Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

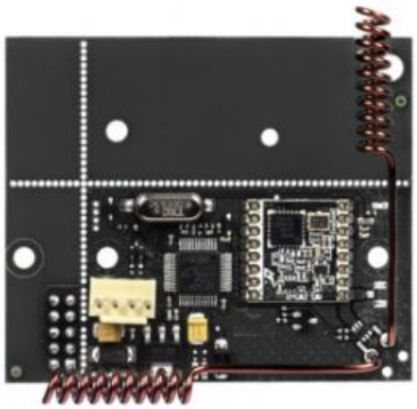

Euro 39,53

AJAX Modulo di Integrazione terze parti Wireless uartBridge 38185

Codice: 38185

Marchio:

Descrizione
Modulo per integrare i dispositivi Ajax a sistemi di sicurezza wireless e sistemi smart home di terze parti

Classificazione

Ricevitore del segnale dei rilevatori wireless

Tipo di dispositivo

Wireless

Installazione

Interni

Compatibilità

Sistemi di sicurezza cablati e sistemi smart home

Numero massimo di rilevatori

85

Dispositivi supportati

MotionProtect Jeweller
MotionProtect Plus Jeweller
CombiProtect Jeweller

DoorProtect Jeweller
FireProtect Jeweller
FireProtect Plus Jeweller
LeaksProtect Jeweller
Ajax SpaceControl Jeweller
GlassProtect Jeweller

Tempo di ricezione del segnale di allarme

0 15 s

Tensione di alimentazione

5 V CC

Tecnologia radio Jeweller

Raggio di comunicazione con i rilevatori fino a 2000 m in spazi aperti
Comunicazione bidirezionale con i rilevatori
Banda di frequenza radio
866 0   866 5 MHz
868 0   868 6 MHz
868 7   869 2 MHz
905 0   926 5 MHz
915 85   926 5 MHz
921 0   922 0 MHz

Potenza di uscita RF autoregolante fino a 25 mW
Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES
Periodo di polling del dispositivo 12 meno 300 s

Temperature di funzionamento

Da meno 10 C a più 40 C

Umidità massima ammissibile

Fino al 90 percento

Sistemi anti manomissione

Protezione anticontraffazione
Rilevamento inibizioni

Interfaccia

UART

Dimensioni

64   55   13 mm

Peso

32 g

Garanzia

Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita

Set completo

uartBridge

© 2025 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047