



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[AUTOMAZIONE GARAGE](#) > [RIB](#) > [Motori per Garage](#)



Euro 570,17

**MOTORE OPERATORE RIB BOSS 24V
MASTER IRREVERSIBILE PER PORTE
BASCULANTI**

Codice: AA40840C



Marchio:

EAN/UPC: 8028265140844

Descrizione

CON QUADRO E RICEVITORE 433MHz MOTORE OPERATORE RIB BOSS MASTER 24V IRREVERSIBILE
AA40840C PER PORTE BASCULANTI BILANCIATE CON CONTRAPPESI

MOTORE OPERATORE RIB BOSS 24V

MASTER AA40840C

CON QUADRO E RICEVITORE 433MHz

IRREVERSIBILE PER PORTE BASCULANTI

BILANCIATE CON CONTRAPPESI

24V MASTER

Elettronica in totale conformità con le norme EN.

Illuminazione a led, invece della lampadina a filamento: è il primo per mondo.

Regolazione automatica del sensore d'impatto con auto-programmazione ad ogni ciclo al fine di prevedere l'aumento degli attriti nel tempo e invertire sempre la corsa in caso d'impatto anche durante la fase di rallentamento, in conformità con i valori

dettati dalla norma.

Conforme alle EN12453 e EN12445 relativamente agli impatti e permette di realizzare un impianto

Conforme alle EN13241-1, senza l'adozione di coste di sicurezza, a basculante bilanciata.

Motore 24V con regolazione a piacere, tramite un trimmer, della velocità di apertura e chiusura della porta


Tasto di comando passo-passo (funz. apre, stop, chiude, stop, ...) di serie sul carter.

Programmazione veloce della centrale e dei telecomandi a Motore installato e chiuso, utilizzando il solo tasto presente sul carter.

Tube quadro passante il Motore, per una installazione più veloce, economica e senza saldature.

Con l'adozione del gruppo Carica batterie ACG4663 e batterie ACG2246 (optionals), in caso di black-out consente di effettuare con 1 Motore 50 cicli consecutivi e con 2 motori 27 cicli consecutivi.

Gli ingranaggi interni sono in acciaio C40, alluminio e bronzo, nulla in teflon, nylon o plastica. Inoltre, per limitare gli inevitabili giochi interni e avere un'elasticità che consenta di proteggere la meccanica dagli strappi, BOSS è dotato di una speciale cinghia interna (brevetto n° 0000267203) che consente un movimento sempre estremamente silenzioso, fluido e sicuro.

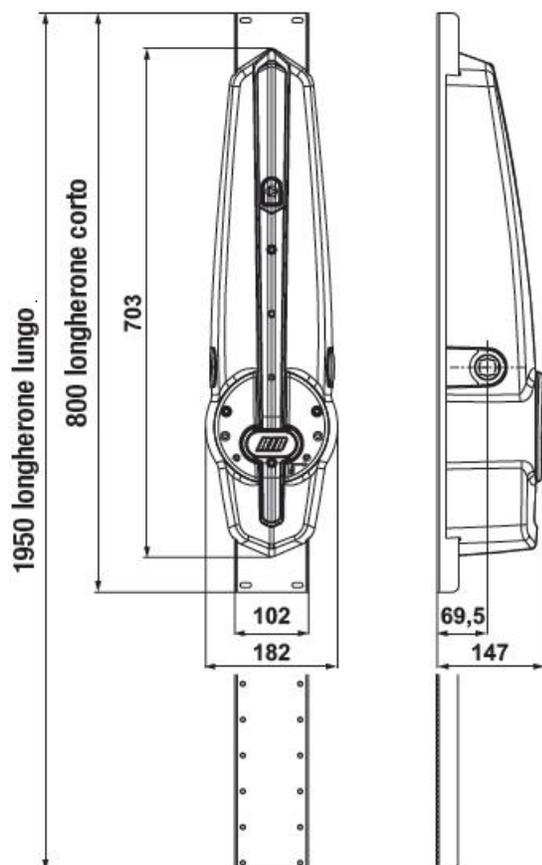

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Superficie max basculante	M2	9
Larghezza max basculante	M	3
Coppia max 1 motore	Nm	350
Tempo di apertura		15-23s
Alimentazione	V	230
Motore	Vdc	24
Potenza 1 motore	W	55
Assorbimento linea di rete	A	0.6
Cicli giornalieri consigliati max		36
Servizio	%	80
N° cicli consecutivi garantiti		36
Peso	KG	9.5
Grado di protezione	IP	30