




Serie Public Address

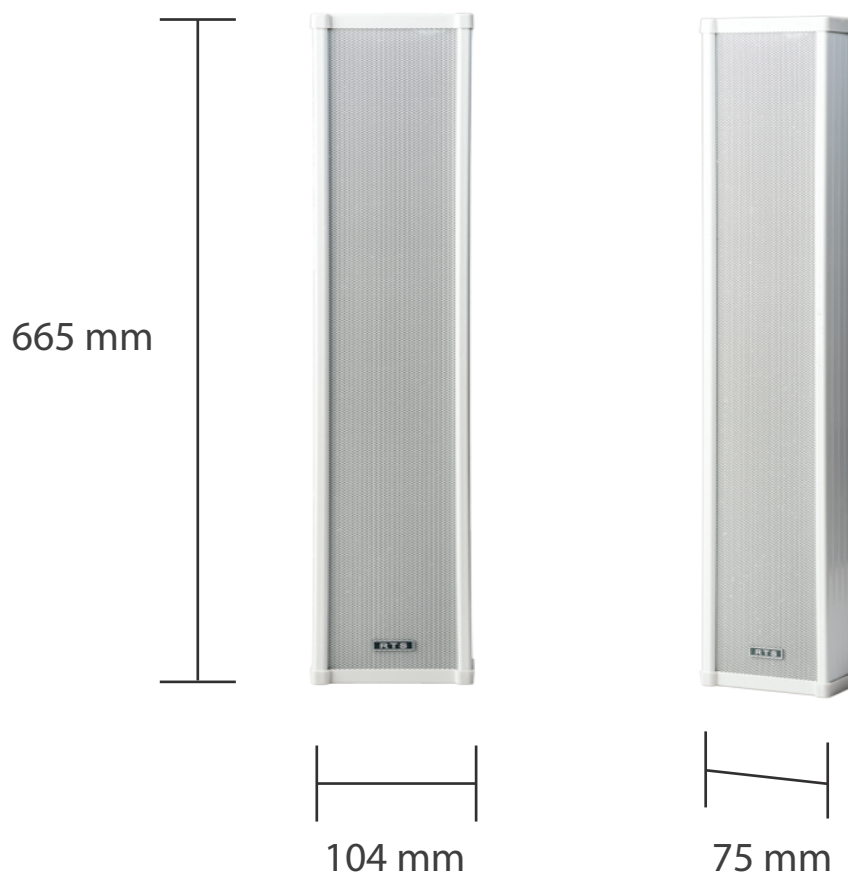

MODELLO	TS-DC50/50
Tipo	Diffusore colonnina da parete
Potenza nominale/Max	50 Watt
Impedenza	100 Volt
Tecnologia	Altoparlanti Array ad alta direzionalità
Risposta in frequenza	200 - 15.000Hz
Sensibilità	97dB
Max pressione sonora	110 dB
Angolo copertura	1000Hz=160° H - 100V
Diametro esterno	104(L) x 665(H) x (75) mm
Montaggio	Con staffa
Peso	4,5 kg.
Applicazione	Diffusione sonora per chiese e sale conferenze