


[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) > [APRIMATIC](#) > [Motori per cancelli a battente](#)

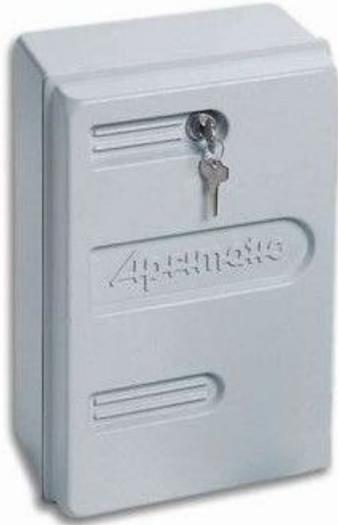

**Euro 507,52**

**CENTRALINA OLEODINAMICA  
APRIMATIC ZT 70 B5 CON BLOCCO  
APERTURA E CHIUSURA**

**Codice: 41055/003**



**Marchio:**

**EAN/UPC: 8032434004455**

**Descrizione**

COMPLETA DI ARMADIETTO METALLICO Centralina oleodinamica per cancelli battenti con blocco in apertura e chiusura

**ZT 70 B5 Centralina oleodinamica per cancelli battenti con blocco in apertura e chiusura completa di armadietto metallico**

**La massima silenziosità è garantita** da un freno idraulico che consente il rallentamento del cancello sia in apertura che in chiusura, evitando rimbalzi ed impatti rumorosi.

**L'automazione interrata**, non essendo visibile, mantiene inalterata l'estetica del cancello.

**Il sistema antischacciamento** è realizzato con sensibilissime valvole bypass tarabili in fase di installazione che, in caso di ostacolo, limitano la pressione idraulica garantendo la massima sicurezza dell'impianto.

**Il sistema prevede una cassetta autoportante** che consente una facile manutenzione, in quanto si accede al martinetto tramite il coperchio in acciaio inox senza dover rimuovere l'anta.

**In caso di interruzioni di corrente** uno sblocco manuale assicura la movimentazione del cancello con una semplice operazione.

ALIMENTATORE MONOFASE 230 V - 50 Hz  
POTENZA ASSORBITA 250 W  
LARGHEZZA ANTA MAX. (m) 2,0  
PORTATA POMPA (Lt/min) 0,75  
GRADO DI PROTEZIONE IP54  
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -20° +70° C  
PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 40 Bar  
QUANTITÀ OLIO 1 Lt  
OLIO TIPO AprimOil  
PESO CON OLIO 5 kg

INSTALLAZIONE IDEALE (anta max. 2 m)

41050/003 AT 175N - Martinetto oleodinamico  
41055/003 ZT 70B5 - Centralina oleodinamica  
41005/050 CIA 170 - Cassetta interrata autoportante 800 kg  
41056/054 TF - Tubo flessibile per ZT70 10 m  
41056/055 RAC - Coppia di raccordi per tubo flessibile TF  
41700/016 AprimOil (flacone da 1 litro)  
41605/802 ESB 433 - Elettroset Battenti 433.92 MHz Codici contenuti nell'Elettroset  
Apparecchiatura elettronica di comando Swing 230  
Kit antenna 433,92 MHz  
Due Trasmettitori quadricanale TM4 - 433.92Mhz  
Lampeggiatore ET20N - 230 V  
Coppia fotocellule ER12-24V  
Pulsante a chiave da parete PC12E  
Cartello di segnalazione